

ជំពូកទី ២

របៀបវាយយូនីកូដខ្មែរ

សេចក្តីផ្តើម

អ្នកបានដឹងហើយថាកម្មវិធីស្តីករិត ជាកម្មវិធីមួយដែលមានជំនាញទាក់ទងនឹងកិច្ចការរដ្ឋបាល ដូចជាខាងធ្វើលិខិតស្នាមនានា ខាងរៀបចំសរសេរអត្ថបទ ។ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការសរសេរ អត្ថបទជាភាសាខ្មែរក្នុងកុំព្យូទ័រនៅក្នុងជំពូកនេះអ្នកនឹងធ្វើការសិក្សាពីរបៀបវាយយូនីកូដខ្មែរ ។ មុននឹង ធ្វើការសិក្សាពីរបៀបវាយយូនីកូដ ខ្មែរ អ្នកត្រូវស្វែងយល់ពីយូនីកូដខ្មែរជាមុនសិន ។

១ . និយមន័យ

យូនីកូដគឺជាគ្រោងការណ៍បម្លែងកូដជាអក្សរសកលសម្រាប់វាយអក្សរ និងអត្ថបទដែលកំណត់នូវ វិធីជាប់លាប់នៃការបម្លែងកូដ ប្រើបានច្រើនភាសា ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអត្ថបទ ជាអន្តរជាតិ និង បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ផ្នែកទន់ជាសកល ។ យូនីកូដមិនមែនគ្រាន់តែជាពុម្ពអក្សរបន្ថែមមួយទៀត នោះទេ តែជាខ្នាតគំរូអន្តរជាតិថ្មីមួយសម្រាប់ភាសាខ្មែរ និងសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ កុំព្យូទ័រទូទាំង ពិភពលោកនឹងយល់ភាសាខ្មែរ ពេលប្រើពុម្ពអក្សរយូនីកូដខ្មែរ ។ ពុម្ពអក្សរចាស់ៗនឹងត្រូវបានគេបំភ្លេច ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀត ហើយអត្ថបទទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជាយូនីកូដ ។ គ្រប់ពុម្ពអក្សរយូនីកូដទាំងអស់ មានការបម្លែងកូដដូចគ្នា មានន័យថា ពេលដែលអត្ថបទមួយត្រូវបានវាយជាពុម្ពអក្សរយូនីកូដ នោះវា អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាពុម្ពអក្សរយូនីកូដផ្សេងទៀតបាន ហើយអត្ថបទនោះនឹងនៅរក្សាទ្រង់ទ្រាយ យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។ ឧទាហរណ៍ អត្ថបទដែលវាយជាពុម្ពអក្សរ KhmerOS System នឹងត្រូវមើលឃើញដោយ ម៉ាស៊ីនដទៃដែលមិនមានពុម្ពអក្សរKhmerOS System តែមានយូនីកូដ ។

២ . ភាពខុសគ្នារវាងពុម្ពអក្សរចាស់និងយូនីកូដ

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានប្រើពុម្ពអក្សរខ្មែរចាស់ៗ (លីមួន, Battambang, ABC, ។ល។) ពីមុនមក នោះអ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីស្តាំទៅនឹងពុម្ពអក្សរថ្មីវិញ (ពុម្ពអក្សរ យូនីកូដ) តែពីរថ្ងៃ ឬ បីថ្ងៃ អ្នកនឹងអាចវាយបានលឿនជាងមុន ។ ចំណុចសំខាន់នោះ អ្នកអាចវាយតាមលំដាប់ប្រកប មិនមែនវាយពីឆ្វេងទៅស្តាំដូចដែលអ្នកសរសេរដោយដៃឡើយ ។

ភាពខុសគ្នាមួយក្នុងចំណោមភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់បំផុតរវាងរបៀបវាយចាស់ៗ និង យូនីកូដនោះ គឺ ពេលប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរថ្មី មានគ្រាប់ចុចមួយលើក្តារចុចសម្រាប់តាងឲ្យស្រៈនិមួយៗ រួមមាន ៀ ឿ ៀ ពោ ពៅ ើ ាំ ោះ ។ល។ ក្នុងយូនីកូដ អ្នកអាចវាយអក្សរម្តងទាំងអស់ដូចក្នុងភាសាខ្មែរ មានន័យថា មិន ចាំបាច់វាយដោយផ្នែកនោះទេ ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកចង់វាយពាក្យ 'លើ' ជាមួយពុម្ពអក្សរ ចាស់ៗអ្នកត្រូវសរសេរ ៖

ល ើ + ល + ើ

ប៉ុន្តែជាមួយនឹងពុម្ពអក្សរថ្មីវិញ អ្នកត្រូវវាយ ៖
ល + ើ

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ អ្នកនឹងឃើញថា មិនត្រឹមតែគ្រាប់ចុចប៉ុណ្ណោះទេដែលខុសគ្នា ប៉ុន្តែអ្នកថែមទាំងត្រូវវាយព្យញ្ជនៈមុន ទើបបន្ទាប់មកវាយស្រៈ ដូចដែលអ្នកប្រកប (ល ... ើ) ។

អ្វីដែលប្លែកបំផុត ក្នុងរបៀបវាយថ្មីនេះគឺ ជើងព្យញ្ជនៈ មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការចុចទៀតឡើយ ។ ដូច្នោះដើម្បីវាយជើងព្យញ្ជនៈ អ្នកត្រូវប្រើគ្រាប់ចុចពីរផ្សេងគ្នា ៖ គ្រាប់ចុចមួយចង្អុលបង្ហាញថាព្យញ្ជនៈបន្ទាប់គឺជាជើងព្យញ្ជនៈ និង បន្ទាប់មកគ្រាប់ចុចធម្មតាសម្រាប់ព្យញ្ជនៈនោះ ។ ឧទាហរណ៍ដើម្បីសរសេរពាក្យ ' ក្តី ' អ្នកចាំបាច់ត្រូវវាយ ៖

ក + ូ + ដ + ី

នេះជាមធ្យោបាយមួយ ដែលជួយបង្កើនល្បឿនក្នុងការវាយព្យញ្ជនៈលឿន ព្រោះថាអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចាំទីតាំងជើងព្យញ្ជនៈទាំងអស់លើក្តារចុចទេ ។ នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗក្នុងការនាំអ្នកឲ្យស្គាល់ពីរបៀបថ្មីក្នុងការវាយអត្ថបទ ។ ឥឡូវនេះ យើងនឹងចាប់ផ្តើមយ៉ាងលម្អិតមួយជំហានម្តងៗ ដោយជាដំបូងចាប់ផ្តើមពីការស្វែងយល់តួអក្សរខ្មែរ ។

៣ . ស្វែងយល់ពីព្យញ្ជនៈ ស្រៈ និង សញ្ញា ក្នុងភាសាខ្មែរ

៣.១ . ព្យញ្ជនៈ

ក	ខ	គ	ឃ	ង			
ច	ឆ	ជ	ឈ	ញ			
ដ	ប	ឧ	ឈ	ណ			
ត	ថ	ទ	ធន	ន			
ប	ផ	ព	ភ	ម			
យ	រ	ល	វ	ស	ហ	ឡ	អ

៣.២ . ស្រៈ

ស្រៈខ្មែរមានពីរប្រភេទគឺ ស្រៈពេញតួ និង ស្រៈនិស្ស័យ ។

✓ **ស្រៈ ពេញតួ** ៖ ខ្មែរទំនើបមានស្រៈពេញតួ ចំនួន ១៤ តួ គឺ៖

ត	ឡ	ឧ	ឧ	ឌី	ព្វ	ប្ត
ប្ត	ព្វ	ព្វ	ង	ឌី	ច	ឌី

✓ **ស្រៈនិស្ស័យ** ៖ ក្នុងវចនានុក្រម ជួន ណាត ដែលជាឯកសារ យោងបុរាណរបស់ខ្មែរ មានស្រៈនិស្ស័យចំនួន ២០ ៖

ា	ិ	ី	ឹ	ឺ	ុ	ូ
ួ	ើ	ឿ	ៀ	េ	ៃ	៉ៃ
ោ	ៅ	ុំ	ំ	ាំ	ះ	

ប៉ុន្តែ តាមប្រព័ន្ធខ្មែរទំនើបដែលបានបង្រៀនក្នុងសាលា បានបន្ថែមស្រៈ បីបន្ថែមទៀត ដូច្នេះស្រៈត្រូវឡើងដល់ ២៣ តួ ។ ស្រៈទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលផងដែរក្នុងក្តារចុចគឺ ៖

្រំ	េះ	ោះ
-----	----	----

មានស្រៈផ្សំដទៃទៀតដែលមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចស្រៈខាងលើ(ផ្សំស្រៈជាមួយនឹងសញ្ញាមុខ) អាចចាត់ទុកជាស្រៈផងដែរ ប៉ុន្តែដោយសារពួកវា មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ ដោយប្រភពណាមួយ ដូច្នេះពួកវាមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងក្តារចុចទេ ។ វាត្រូវបានវាយដោយគ្រាប់ចុចពីរផ្សេងគ្នា៖

្រំ	ើ	ៃះ
-----	---	----

៣.៣ . សញ្ញា

តួអក្សរច្រើនប្លុក (វណ្ណយុត្តិ ិ និង វណ្ណយុត្តិ ៉) ត្រីសព្ទ និង មូសិកទន្ត ។ ពេលដែលតាមពីក្រោយដោយស្រៈលើ ត្រីសព្ទ ឬ មូសិកទន្ត ត្រូវបានប្តូររូបរាងមកជាស្រៈ ុ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

ិ	៉
---	---

សញ្ញាលើ (វណ្ណយុត្តិដែលនៅលើ) មាន ៖ ទណ្ឌយាត សំយោគសញ្ញា អស្តា កាកបាទ បន្តក់ និង វិរាម ។

្រ	្រ	្រ	្រ	្រ	្រ
----	----	----	----	----	----

របាទ

្រ

សញ្ញាដែលដាក់ពីក្រោយព្យញ្ជនៈ ៖ រះមុខ និង យុគលពិន្ទុ

្រ	្រ
----	----

សញ្ញាវណ្ណយុត្តិខ្មែរ មានដូចជា ៖ ខណ្ឌ បរិយោសាន ចំណុចពីរគូ លេខទោ ភ្នែកមាន់ និង គោមត្រ

្រ	្រ	្រ	្រ	្រ	្រ
----	----	----	----	----	----

សញ្ញាវណ្ណយុត្តិឡាតាំងដែលប្រើក្នុងភាសាខ្មែរ មាន ៖ សញ្ញាឧទាន សញ្ញាសួរ សញ្ញាវិទ្យារ សញ្ញាចុច

!	?	"	.
---	---	---	---

លេខខ្មែរ

១	២	៣	៤	៥
៦	៧	៨	៩	០

និមិត្តសញ្ញារូបិយវត្ថុរៀល

៛

លេខទស្សទាយខ្មែរ

័	៑	៓	៖	៘
៚	៛	ៜ	៝	៞

កាលបរិច្ឆេទ ចំនួនគតិ

០	១	២	៣	៤	៥	៦
៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣
១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០
២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧
២៨	២៩	៣០	៣១			

សញ្ញាផ្សេងទៀតដែលប្រើសម្រាប់ភាសាខ្មែរ
បុរាណ ឬ សម្រាប់សំស្ក្រឹត ឬ ភាសាបាលី

អក្សរស អក្សរសិ សញ្ញាអាវក្រាហា ស្រះពេញ
តូអ៊ុក សញ្ញាអថាខណ្ឌ និង សញ្ញាបាតថាមាសាត់

គ	ម	ន	ឌ	័	ំ
---	---	---	---	---	---

៤ . ការប្រើប្រាស់ក្តារចុច និងការវាយយូនីកូដ


៤.១ . របៀបប្រើក្តារចុចដើម្បីវាយយូនីកូដ

ការវាយយូនីកូដខ្មែរមានលក្ខណៈខុសពីការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរចាស់ៗ ដោយមុននឹងយើង
អាចវាយយូនីកូដខ្មែរបាន យើងត្រូវប្តូរភាសារបស់ក្តារចុចជាមុនសិន ។ យើងអាចដឹងថាក្តារចុចរបស់
យើងប្រើភាសាអ្វីបានដោយមើលទៅជ្រុងខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំ នៃអេក្រង់ម៉ូនីទ័រកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
ដូចមានបង្ហាញក្នុង រូបភាព ២.១ ។

- ប្រសិនបើឃើញអក្សរ **EN** នេះជាទម្រង់ខ្លឹមរបស់ English មានន័យថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្តារចុចជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នោះគ្រាប់ចុចទាំងអស់ដែលអ្នកបានវាយ នឹងលេចឡើងត្រឹមត្រូវជាភាសាអង់គ្លេស ។
- ប្រសិនបើឃើញអក្សរ **CA** មានន័យថា កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ក្តារចុចខ្មែរ ដូច្នោះគ្រាប់ចុចទាំងអស់ដែលអ្នកបានវាយនឹងលេចឡើងជាតួអក្សរខ្មែរ ។

៤.២ . របៀបប្តូរក្តារចុច មកជាភាសាខ្មែរ

- បញ្ហាព្រួយបារម្ភ ចុចលើអក្សរ **EN** រួចហើយជ្រើសយក **CA** ។
- ចុចគ្រាប់ចុច ប្តូរ (shift) និង គ្រាប់ចុច ជំនួស (Alt) ក្នុងពេលដំណាលគ្នា ៖ គ្រប់ពេលដែលអ្នកចុចពួកវានោះនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរក្តារចុចភ្លាម ។ ប្រសិនបើក្តារចុចបច្ចុប្បន្នជាភាសាអង់គ្លេស (EN) នោះវានឹងប្តូរទៅភាសាខ្មែរ (CA) ហើយប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នជាភាសាខ្មែរ នោះវានឹងប្តូរទៅភាសាអង់គ្លេសវិញ ។

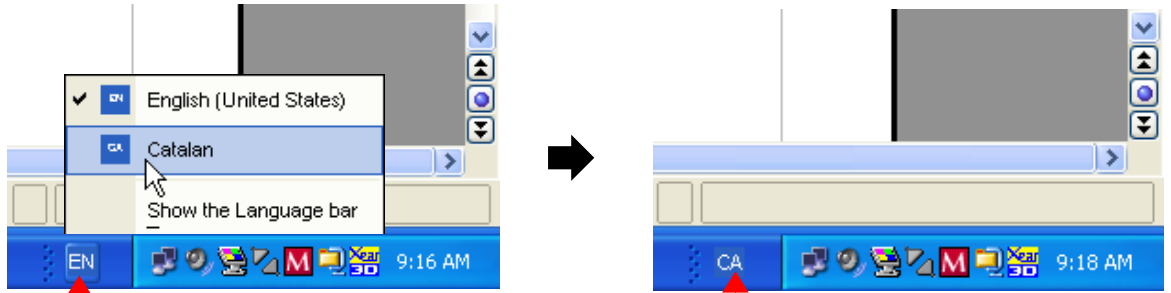


កំពុងប្រើក្តារចុចអង់គ្លេស

ត្រូវបានប្តូរមកជាភាសាខ្មែរ

រូបភាព ២.១ ៖ ការផ្លាស់ប្តូរក្តារចុចពីភាសាអង់គ្លេស មក ភាសាខ្មែរ

៤.៣ . ស្វែងយល់អំពី គ្រាប់ចុច

ចូរមើលលើប្លង់ក្តារចុចយូនីកូដខ្មែរ ។ **ឧទាហរណ៍** ៖ គ្រាប់ចុច រ



រូបភាព ២.២ ៖ គ្រាប់ចុច

- ព្យញ្ជនៈ ស្រៈ និងសញ្ញាដែលស្ថិតនៅផ្នែកក្រោមនៃគ្រាប់ចុច ត្រូវបានវាយដោយគ្រាន់តែចុចគ្រាប់ចុចធម្មតា ។ **ឧទាហរណ៍** ៖ ដើម្បីវាយអក្សរ រ ចុចគ្រាប់ចុច រ ធម្មតា ។
- ចំនែកឯ ព្យញ្ជនៈ ស្រៈ និងសញ្ញា ដែលស្ថិតនៅផ្នែកលើខាងស្តាំ ត្រូវបានវាយដោយចុចគ្រាប់ចុច ប្តូរ(shift) ជាមួយគ្រាប់ចុចនោះតែម្តង ។ **ឧទាហរណ៍** ៖ ដើម្បីវាយអក្សរ រូ ចុចគ្រាប់ចុច រូរ (Shift) + រ ។
- អក្សរខ្លះដែលមិនត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ (ស្រៈពេញតួខ្លះ) ត្រូវបានដាក់នៅផ្នែកលើខាង

ឆ្លងនៃគ្រាប់ចុច និង មានពណ៌ប្រផេះនោះ ត្រូវបានចុចដោយគ្រាប់ចុចឆ្លាស់ (Alt Gr) ។
ឧទាហរណ៍ ៖ ដើម្បីវាយអក្សរ ឬ ចុចគ្រាប់ចុច **ឆ្លាស់** (Alt Gr) + **f** ។

៤.៤ . របៀបវាយយូនីកូដខ្មែរ

ក្នុងការវាយអត្ថបទដោយប្រើ យូនីកូដខ្មែរ តម្រូវឲ្យអ្នកវាយទៅតាមលំដាប់នៃការប្រកប មិនមែនតាមលំដាប់នៃការសរសេរពីឆ្លង ទៅ ស្តាំឡើយ ។ ហើយកុំព្យូទ័រនឹងរៀបអក្សរតាមលំដាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវ ។

៤.៤.១ . របៀបវាយព្យញ្ជនៈផ្សំនឹងស្រៈ

អ្នកត្រូវវាយអក្សរទៅតាមលំដាប់ប្រកប ដូចជា លើ ត្រូវវាយ ៖

ល + ើ មិនមែន ៖ លេ + ល + ើ

គ្រប់ពាក្យទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមលំដាប់នេះ ។ ព្យាង្គត្រូវវាយទៅតាមក្បួនទូទៅមួយ ៖

ព្យញ្ជនៈ + ជើងព្យញ្ជនៈ + ស្រៈ + សញ្ញា

សម្រាប់អក្ខរវិទ្ធីខ្មែរ ព្យញ្ជនៈ និង ស្រៈពេញតួ ត្រូវបានប្រើក្នុងរបៀបដូចគ្នា ដូច្នោះ ព្យញ្ជនៈ ក្នុងឯកសារនេះ គឺសំដៅទាំងព្យញ្ជនៈ ឬ ស្រៈពេញតួ ។

ស្រៈតែងតែត្រូវបានវាយនៅពីក្រោយព្យញ្ជនៈ ទោះបីជាវាត្រូវបានសរសេរនៅពីមុខ ពីក្រោយពីលើ ពីក្រោមក៏ដោយ ។ កុំព្យូទ័រនឹងដាក់វាក្នុងទីតាំងដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ស្រៈដែលមានពីរផ្នែក (ដូចជា ៅ) ក៏ត្រូវបានវាយនៅពីក្រោយព្យញ្ជនៈ ៖

ល + ើ -> លើ

គី + ៅ -> គីៅ

ន + ៅ -> នៅ

ល + ើ -> លើ

ប្រសិនបើព្យាង្គនោះ មានជើងព្យញ្ជនៈ ណាមួយ ជើងនោះត្រូវបានវាយនៅពីក្រោយព្យញ្ជនៈ សំខាន់ ប៉ុន្តែនៅពីមុខស្រៈ (ប្រសិនបើមាន) ។

៤.៤.២ . របៀបវាយជើងព្យញ្ជនៈ

អ្នកគួរកត់សម្គាល់ដែរថា ជើងព្យញ្ជនៈគឺមិនមាននៅលើការចុចដូច ពុម្ពអក្សរមុនៗ (លីមុន អេប៊ីស៊ី ឬ ពុម្ពអក្សរផ្សេងទៀត) ឡើយ ព្រោះថាក្នុងយូនីកូដព្យញ្ជនៈធម្មតា និង ជើងព្យញ្ជនៈ ត្រូវបានប្រើដោយគ្រាប់ចុចដូចគ្នា ។ ដើម្បីផ្តល់សញ្ញាថា ព្យញ្ជនៈបន្ទាប់ជាជើងព្យញ្ជនៈ គ្រាប់ចុច ុ (J) ត្រូវបានវាយមុនព្យញ្ជនៈ ៖



រូបភាព២.៣៖ គ្រាប់ចុច ុ (សញ្ញាដាក់ជើង)

ឧទាហរណ៍ ៖

ច + ត + ុ + ត -> ចត្ត

ស + ុ + រ + ី -> ស្រី

ស + ុ + រ + ៃ -> ស្រែ

សម្រាប់ព្យាង្គដែលមានជើងពីរ អ្នកត្រូវវាយជើងទាំងពីរតាមលំដាប់នៃការប្រកប ហើយជើងនីមួយៗត្រូវនាំមុខដោយសញ្ញា ុ ៖

ស + ុ + ត + ុ + រ + ី -> ស្រី

សូមប្រាកដថា អ្នកមិនវាយជើង ្រ មុនជើងដទៃទៀតឡើយ ត្រូវតែគោរពទៅតាមលំដាប់នៃការប្រកប និង មិនត្រូវវាយជើងព្យញ្ជនៈពីក្រោយស្រះឡើយ ។

៤.៤.២.១ . ករណីពិសេសសម្រាប់ព្យញ្ជនៈ

មានករណីមួយចំនួនដែលតួអក្សរខ្លះត្រូវបានបង្ហាញដោយរូបរាងលើសពីមួយ អាស្រ័យតាមអក្សរផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញវា ។ ក្នុងករណីអក្សរ ប ពេលតាមពីក្រោយដោយស្រះ ០។ ។ ក្នុងពុម្ពអក្សរមុនៗ វាចាំបាច់ត្រូវមានតួអក្សរពិសេសមួយសម្រាប់ករណីនេះ ប៉ុន្តែក្នុងយូនីកូដអ្នកត្រូវវាយគ្រាប់ចុចធម្មតាសម្រាប់ព្យញ្ជនៈ ប ។ នៅពេលដែលអ្នកវាយស្រះ ០។ កុំព្យូទ័រ នឹងប្តូររូបរាងអក្សរ ប ភ្លាម ។

ប + ០។ -> បា

ដូចគ្នានេះដែរ សម្រាប់តួអក្សរ ញ ។ អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីរូបរាងនៃព្យញ្ជនៈ ញ ឬ ជើង ្ល ទេ ។ បើអ្នកវាយបានត្រឹមត្រូវ នោះកុំព្យូទ័រនឹងបង្ហាញឡើងនូវអក្សរដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ ។

ទ + ០។ + ញ -> ទាញ

ស + ញ + ុ + ញ + ០ -> សញ្ញា

ខ + ុ + ញ + ុំ -> ខ្ញុំ

ប + ញ + ុ + ច + ៃ + ញ -> បញ្ចេញ

កុំវាយ ៣ + ០។ ជំនួសឲ្យ ញ ។

៤.៤.២.២ . ករណីពិសេសសម្រាប់ស្រះ

មានស្រះមួយចំនួនដែលទោះបីជាវាមានក្នុងក្តារចុចក៏ដោយប៉ុន្តែវាតំណាងឲ្យតួអក្សរពីរផ្សេងគ្នា (ពួកវាគ្មានតួអក្សរផ្ទាល់ក្នុងយូនីកូដទេ) ស្រះទាំងនេះគឺ ៖

ាំ ុំ ុះ ៃ ៖ និង ោះ

អ្នកអាចវាយស្រះទាំងនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រាប់ចុចរបស់ក្តារចុច ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់

លុបពួកវា អ្នកត្រូវចុច គ្រាប់ចុច លុបថយក្រោយ (<) ពីរដង ។

ផ្ទុយពីនេះ មានស្រៈដែលមានពីរផ្នែកដូចខាងក្រោម (ស្រៈបំបែក) ៖

ើ ឿ ៀ ោ និង ៅ

ពួកវាត្រូវបានវាយដោយគ្រាប់ចុចតែមួយគត់និងត្រូវបាន លុបដោយគ្រាប់ចុចលុបថយ ក្រោយ (<) តែម្តងដែរ ។

ស្រៈដទៃទៀតដែលមិនមាននៅលើក្តារចុច ទាមទារឲ្យវាយពីរដង ។ ឧទាហរណ៍ ៖

ក + ៃ + ័ ៖ -> កៃ

៤.៤.៣ . តួអក្សរមួយព្យញ្ជនៈ

ជួនកាលតួអក្សរមួយត្រូវបានគេហៅថាតួអក្សរមួយព្យញ្ជនៈ ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីប្តូរសម្លេង ស្រៈ ដែលអមជាមួយព្យញ្ជនៈ ។ តួអក្សរទាំងនេះមានពីរ ៖

- ត្រីសព្ទ (ិ) ត្រូវបានប្រើដើម្បីប្តូរសម្លេងស្រៈ ដែលអមព្យញ្ជនៈអយោសៈ ទៅជាព្យញ្ជនៈ យោសៈ ។ វាត្រូវបានប្រើជាមួយព្យញ្ជនៈអយោសៈ ដែលមិនសមមូលទៅនឹងព្យញ្ជនៈយោសៈណា មួយ។ ព្យញ្ជនៈទាំងនេះមាន ៖

ស ហ អ និង ប

- មូសិកទន្ត (ិ) ត្រូវបានប្រើដើម្បីប្តូរសម្លេងស្រៈ ដែលអមព្យញ្ជនៈយោសៈ ទៅជាព្យញ្ជនៈ អយោសៈ ។ វាត្រូវបានប្រើជាមួយព្យញ្ជនៈយោសៈ ដែលមិនសមមូលទៅនឹងព្យញ្ជនៈអយោសៈណា មួយ ។ ព្យញ្ជនៈទាំងនេះមាន ៖

ង ញ ម យ រ និង វ

ករណីលើកលែង ិ ក៏ត្រូវបានប្រើជាមួយអក្សរ ប ដើម្បីប្តូរសម្លេងរបស់វាពី ប ទៅ ប៉ ។ តួ អក្សរមួយព្យញ្ជនៈ តែងតែត្រូវបានវាយនៅពីក្រោយព្យញ្ជនៈ និង ដើងព្យញ្ជនៈ ប៉ុន្តែត្រូវវាយនៅពីមុខ ស្រៈ ។ សមាសធាតុដែលមានតួអក្សរមួយព្យញ្ជនៈ មានលំដាប់ដូចខាងក្រោម ៖

ព្យញ្ជនៈ + ដើងព្យញ្ជនៈ + តួអក្សរមួយព្យញ្ជនៈ + ស្រៈ + សញ្ញា

ឧទាហរណ៍ ៖

យ + ិ + ័ + ក -> យ៉ាក

ប + ិ + ៃ + ង + ប + ិ + ោ ៖ -> ប៉េងប៉ោ

ក + ៃ + ័ + ម + ហ + ិ + ័ + ន -> ក្រុមហ៊ុន

ប + ិ + ័ + ត -> ប៊ុត

ស + ័ + រ + ិ + ័ + ប -> ស្រីប

ម + ័ + ហ + ិ + ៃ + ត -> ម៉ៃត

ដទៃទៀត ។ របាទតែងតែត្រូវបានវាយបន្ទាប់ពីព្យញ្ជនៈដែលវាស្ថិតនៅពីលើ និងមុខស្រៈ ដែលត្រូវវាយ ។ ព្យាង្គដែលមានរបាទ (័) មិនអាចមានតួអក្សរជើង ឬ សញ្ញា ស្រៈ ដែល ត្រូវដាក់នៅពីលើព្យញ្ជនៈពិសេសឡើយ ។ ពេលប្រើរបាទ ព្យាង្គត្រូវមានទម្រង់បែបនេះ ៖

ព្យញ្ជនៈ + របាទ {+ ស្រៈ} {+សញ្ញា}

ឧទាហរណ៍ ៖

ព + ណ + ័ -> ពណ័

ស + គី + ័ + ០ : -> សគីៈ

ក + ប + ័ + ១ + រ -> កប្បរ

ក + ៣ + ប + ័ + ០ + ៧ + ស -> កាប៉ាស

ស + ព + ័ + ៤ + ជ + ១ + ញ -> សពើជ្វ

- សញ្ញាដទៃទៀតដែលត្រូវដាក់ពីលើព្យញ្ជនៈសំខាន់ (័ ័ ័ ័ ០ ០) . ទណ្ឌយាត (័), សំយោកសញ្ញា (័) អស្តា (័) កាកបាទ (័) វិរាម (័) និង បន្តត់ (០) ត្រូវបានដាក់ នៅពីលើព្យញ្ជនៈសំខាន់ ។ ជាធម្មតា គេមិនប្រើពួកវាផ្សំជាមួយស្រៈទេ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែល ប្រើជាមួយស្រៈ ពួកវាគួរតែត្រូវបានវាយបន្ទាប់ពី ស្រៈ និង មុនសញ្ញាមួយដែលនៅពីក្រោយ ព្យាង្គ។ ពេលប្រើជាមួយស្រៈ ១ (សូមកុំច្រឡំជាមួយតួអក្សរប្តូរព្យញ្ជនៈ ័ ឬ ័)។ យើងមាន រូបមន្តដូចខាងក្រោម ៖

ព្យញ្ជនៈ + ជើង + តួអក្សរ ប្តូរព្យញ្ជនៈ + ស្រៈ + សញ្ញាលើ + សញ្ញាក្រោយ

ឧទាហរណ៍ ៖

ល + ក + ័ -> លក់

ទ + ០ + ព + ័ + រ -> ទំព័រ

ណ + ័ + ០ : -> ណៈ

ន + ១ + ័ + ០ : -> នៈ

មានករណីលើកលែងពីរដែលត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយកុំព្យូទ័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែ កត់ចំណាំពួកវាផងដែរ ព្រោះជួនកាលស្រៈលើអាចផ្សំជាមួយកាកបាទ ដូចជា ៖

អ + ័ + ័ + ០ : -> អ័ៈ

- បន្សំរវាង ័ + ័ ត្រូវបានប្រើចំពោះពាក្យជាច្រើន ។ ពុម្ពអក្សរពីមុខៗខ្លះ មានតួអក្សរពិសេស បែបនេះ ។ ក្នុងយូនីកូដ តួអក្សរទាំងពីរត្រូវវាយដោយឡែកពីគ្នា ប៉ុន្តែវាអាចផ្សំចូលគ្នាបាន យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដូចក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម ៖ ព + ៤ + ជ + ័ + ័ -> ពោជី

ចំណាំផ្នែកបច្ចេកទេស ៖ នេះគ្រាន់តែជាការចំណាំផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះ ។ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអាន យើងបានហៅ ០ ថាជាស្រៈ ក៏ប៉ុន្តែយូនីកូដ បានចាត់ទុក ០ ថាជាសញ្ញាមួយ មិនមែនជាស្រៈទេ ។ តួអក្សរ ័ និង ុំ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយបន្សំរវាងស្រៈ ័ និង ុ ជាមួយនឹងសញ្ញា ០ (សញ្ញា និគ្គហិត). ស្រៈទាំងពីររបស់ខ្មែរ (័ និង ុំ) មាននៅលើក្តារចុច ដើម្បីសម្របទៅតាមវប្បធម៌របស់ខ្មែរ ប៉ុន្តែ ក្តារចុចបានបង្កើតតួអក្សរ ័ ឬ ុ និង បន្ទាប់មកតួអក្សរ ០ ។ ដូចគ្នាផងដែរចំពោះស្រៈ ុ ០៖ និង ០៖. ពួកវាត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយក្តារចុច ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែយល់ថា ពេលដែលយើងចុចស្រៈមួយក្នុងចំណោមស្រៈទាំងនេះ ក្តារចុចត្រូវបង្កើតស្រៈ (ុ ០ ឬ ០៖) មុន បន្ទាប់មកទើបសញ្ញា រៈមុខ (៖) ។

- សញ្ញាដាក់ពីក្រោយព្យញ្ជនៈ ដែលជាផ្នែកមួយនៃព្យាង្គ និង មានឥទ្ធិពលដល់ការបញ្ចេញសម្លេង (០៖ និង ៖) រៈមុខ (០៖) និង យុគលពិន្ទុ (០៖) តែងតែត្រូវបានដាក់នៅពីក្រោយបង្អស់នៃព្យាង្គ ។ ពួកមិនអាចត្រូវបានច្រឡំនឹងសញ្ញាវណ្ណយុត្តិចំណុចពីរតួ (៖) .

ក + ០ + ០៖ -> កែ៖

៤.៤.៣.២ . សញ្ញាវណ្ណយុត្តិ (។ ៗ ៖ ៗ ០ ០ៗ ! . " ?)

អក្សរខ្មែរមានសញ្ញាវណ្ណយុត្តិ ដូចជា ៖ សញ្ញា ខណ្ឌ (។) សញ្ញា បរិយោសាន (ៗ) សញ្ញា Camnuc pii Kuu (៖) , សញ្ញា លេខទោ (ៗ) សញ្ញា ភ្នែកមាត់ (០) និង សញ្ញា គោមត្រ (០ៗ) .

បន្ថែមពីលើនេះផងដែរសញ្ញាវណ្ណយុត្តិខ្លះ ត្រូវបានខ្ចីពីអក្សរឡាតាំង ដូចជា សញ្ញាឧទាន (!) សញ្ញាចុច (.) សញ្ញា វិឡារ (") និង សញ្ញាសួរ (?) ។ សញ្ញាចុចត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែទម្រង់កាត់ ។ សញ្ញាវណ្ណយុត្តិក្នុងភាសាខ្មែរ ជាទូទៅត្រូវបានបំបែកចេញពីពាក្យដែលនៅខាងមុខ និង ខាងក្រោយដោយដកឃ្លាមួយ លើកលែងតែប្រើជាមួយសញ្ញាលេខទោ (ៗ) ។ ចំណែកឯ សញ្ញាវណ្ណយុត្តិរបស់ឡាតាំងជាទូទៅមិនត្រូវបានដកឃ្លាចេញពីពាក្យដែលនៅពីខាងមុខវាទេ លើកលែងតែប្រើជាមួយសញ្ញាវិឡារ (ពាក្យដែលនៅពីក្រោយ វិឡារបើក និង ពាក្យនៅមុខវិឡារបិទមិនត្រូវបានដកឃ្លា) ។

ក្នុងភាសាខ្មែរ space (ដកឃ្លា) ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសញ្ញាវណ្ណយុត្តិ ដែលប្រើដើម្បីផ្អាកសម្តីក្នុងការនិយាយ មិនមែនដើម្បីបំបែកពាក្យទេ ។ ដើម្បីវាយដកឃ្លា អ្នកត្រូវចុចគ្រាប់ ប្តូរ (SHIFT) និង ចុច ចន្លោះមិនឃើញ(Spacebar) ក្នុងពេលដំណាលគ្នា ។

៤.៤.៣.៣ . អំពីបន្សំ

ក្នុងពុម្ពអក្សរយូនីកូដ ពេលដែលព្យញ្ជនៈមួយត្រូវបានតាមពីក្រោយដោយស្រៈ ០។ នោះវានឹងប្តូររូបរាងបន្តិច ដើម្បីឲ្យបានស្អាតជាងមុន ។ ប្រសិនបើ ័ ត្រូវបានលុបទៅវិញ នោះព្យញ្ជនៈនឹងប្តូរទៅកាន់ទ្រង់ទ្រាយដើម ។ ជាធម្មតា អ្នកប្រើមិនដឹងពីរបៀបបន្សំនេះទេ ពួកគេគ្រាន់តែចង់បានអត្ថបទដែលមានភាពល្អស្អាត ។ សូមយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចនេះ ៖

ត + ០។ -> តា

អ្នកអាចឃើញពីការប្រែប្រួលរបស់សក់ ត ពេលដែលផ្សំជាមួយស្រៈ ០។ ។

បន្សំមួយទៀតក្នុងអក្សរខ្មែរ ដែលមានការផ្លាស់ប្តូររូបរាងដែរនោះគឺរាងអក្សរ រ មូលនិង ិ ។

វិទ្យុ វិទ្យុ

២.២.៣.២ . ចន្លោះមិនឃើញ (ZWSP)

ពាក្យក្នុងភាសាខ្មែរត្រូវបានវាយបន្តបន្ទាប់គ្នា និងខណ្ឌចែកគ្នាដោយសញ្ញាណុយុត្តិណាមួយ ។ កម្មវិធីវាយបញ្ចូលអត្ថបទ កម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិត និងកម្មវិធីដទៃទៀតដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាអត្ថបទ ចាំបាច់ត្រូវដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវបំបែកប្រយោគនិមួយៗដើម្បីចុះបន្ទាត់ថ្មី ។ ក្នុងភាសាលោកខាងលិច ដែលប្រើចន្លោះដើម្បីបំបែកពាក្យនោះ ប្រាកដជាមិនមានបញ្ហាឡើយ ប៉ុន្តែក្នុងភាសាខ្មែរ កម្មវិធីទាំងនេះមិនបានដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវបញ្ចប់ពាក្យ និង ត្រូវចុះបន្ទាត់ថ្មីឡើយ។

ក្នុងកាសែតភាគច្រើននៅកម្ពុជា ការចុះបន្ទាត់ត្រូវធ្វើឡើងដោយដៃ ។ អ្នកសរសេរអត្ថបទត្រូវគណនាថាតើពាក្យបន្ទាប់នោះអាចដាក់ក្នុងបន្ទាត់ជាមួយគ្នាបានឬអត់ បន្ទាប់មកពួកគេនឹងធ្វើការលើបន្ទាត់នោះដោយដៃ ។

ក្នុងទំព័របណ្តាញមិនអាចប្រើមធ្យោបាយនេះបានទេ ព្រោះទ្រង់ទ្រាយទំព័រត្រូវបានពឹងផ្អែកទៅលើទំហំនៃបង្អួចរបស់កម្មវិធីរុករកលើកុំព្យូទ័រអ្នកប្រើ និង ទៅលើគុណភាពបង្ហាញរបស់អេក្រង់។

ដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានេះ គឺត្រូវបញ្ចូលចន្លោះមើលមិនឃើញរវាងពាក្យទាំងនោះដែលចន្លោះនោះជាចន្លោះប្រើគ្រាន់តែសម្រាប់ខណ្ឌចែកពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយទៀត និងដើម្បីឲ្យកម្មវិធីទាំងនោះដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវចុះបន្ទាត់ប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះយើងមិនអាចមើលឃើញគម្លាតរវាងពាក្យនោះទេ ។

តួអក្សរនេះត្រូវបានហៅថា ចន្លោះមិនឃើញ ហើយវាគឺជាតួអក្សរដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតក្នុងអត្ថបទ (ក្នុងការចុចគ្រាប់ចុច១០០ មាន ចន្លោះមិនឃើញ ១៦ ចន្លោះ) ដូច្នេះទើបយើងសម្រេចដាក់គ្រាប់ចុចដែលប្រើជាងគេនេះលើគ្រាប់ចុចដែលងាយចុចបំផុតនោះ គឺ ចន្លោះមិនឃើញ (Spacebar) ។ គ្រប់ពេលដែលអ្នកចុចចន្លោះមិនឃើញ នោះអ្នកនឹងបញ្ចូលចន្លោះបំបែកមួយ ។ ប្រសិនបើអ្នកចុចចន្លោះមិនឃើញ **spacebar** (ដោយមិនបានចុចគ្រាប់ចុចផ្សេងទៀត) នោះតួអក្សរដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងអត្ថបទ គឺជាចន្លោះមួយដែលមើលមិនឃើញ ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់វាយ ដកឃ្លា អ្នក ត្រូវចុច គ្រាប់ចុច ប្តូរ (SHIFT) ផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុច ចន្លោះមិនឃើញ (**spacebar**) ។

២.២.៣.៥ . ចន្លោះភ្ជាប់ (Nonbreakable Space)

ជាទូទៅ មិនថានៅក្នុងភាសាណាជាភាសាណានោះទេ ចាំបាច់ត្រូវតែមានព្យាង្គ ពាក្យ ឃ្លា ប្រយោគ ។ ការរួមផ្សំនៃសមាសភាគទាំងនេះបានត្រឹមត្រូវ នឹងបង្កើតបានជាកថាខណ្ឌនៃអត្ថបទមួយដ៏មានអត្ថន័យ និង ខ្លឹមសារ ។ កត្តាសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថា តើ ព្យាង្គ ពាក្យ ឃ្លា និង ប្រយោគ មានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ណា? ហើយគេសម្គាល់វាបានដោយសារអ្វី ? យើងសង្ឃឹមថា អ្នកពិតជា

បានដឹងហើយតាមរយៈការសិក្សាវេយ្យាករណ៍ខ្មែរ ។ ត្រង់ចំណុចនេះ យើងសូមសង្កត់ធ្ងន់ ទៅលើ តែប្រយោគតែប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រយោគគឺជាបន្សំពាក្យដែលមានន័យគ្រប់គ្រាន់ ហើយអាចស្តាប់បាន និង បញ្ចប់ដោយ សញ្ញាវណ្ណយុត្តិណាមួយដូចជា (។ ? !) ដោយខានមិនបាន ។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះភាសា លោកខាងលិច ក៏មានការបញ្ចប់ដោយសញ្ញាណាមួយដែរ តែខុសគ្នាត្រង់ថា រវាងពាក្យ និង សញ្ញាទាំងនោះគឺពុំមានគម្លាតឡើយ ដូចនេះ បង្គុលក្នុងការងាយស្រួលដល់អ្នកវាយអត្ថបទ ដោយពុំ មានការធ្លាក់តែសញ្ញាមួយណានោះតែងឯងមកបន្ទាត់ថ្មីឡើយ ។ ដោយឡែក ចំពោះភាសាខ្មែរ ដោយ គោរពតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ ក្នុងការសរសេរ រវាងប្រយោគមួយទៅប្រយោគមួយ ត្រូវតែខណ្ឌគ្នា ដោយសញ្ញាវណ្ណយុត្តិណាមួយ ហើយពាក្យដែលនៅអមសញ្ញានោះត្រូវធ្វើការដកឃ្លា ។ ការនេះ ធ្វើ ឲ្យមានលក្ខណៈពិបាកខ្លះដល់អ្នកវាយអត្ថបទ ព្រោះនៅពេលដែលសញ្ញាវណ្ណយុត្តិនោះ ស្ថិត នៅខាងចុងកថាខណ្ឌ បើកាលណាអ្នកដកឃ្លា នោះបណ្តាលឲ្យសញ្ញានៅធ្លាក់មកនៅលើបន្ទាត់ថ្មីតែ ឯង ជាហេតុនាំឲ្យអត្ថបទរបស់យើងបាត់បង់នូវសោភ័ណភាព ។ ដើម្បីជៀសវាងនូវបញ្ហានេះ ក្នុង ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ យើងបានបង្កើតនូវ គ្រាប់ចុចពិសេស ដែលមានឈ្មោះថា ចន្លោះភ្ជាប់ ។ ចន្លោះភ្ជាប់ គឺជាបន្សំនៃគ្រាប់ចុច ឆ្លាស់(Alt (Gr)) និង គ្រាប់ចុចចន្លោះមិនឃើញ (Space) ។

រូបមន្ត ពាក្យ + គ្រាប់ចុចឆ្លាស់ + គ្រាប់ចុចចន្លោះមិនឃើញ + សញ្ញាវណ្ណយុត្តិ

ការបន្ថែមចន្លោះភ្ជាប់រវាងពាក្យ និង សញ្ញាវណ្ណយុត្តិនេះ មានន័យថា អ្នកនឹងតែអាចមើល ឃើញចន្លោះរវាងពាក្យ និង សញ្ញានោះជាធម្មតា តែបង្កប់នូវលក្ខណៈពិសេស ដោយវាជួយភ្ជាប់ ពាក្យនិង សញ្ញានោះឲ្យនៅជាប់គ្នា ប្រសិនបើធ្លាក់ គឺត្រូវធ្លាក់ទាំងពាក្យដែលនៅជាប់វាមកផងដែរ មិនអាចសញ្ញាតែឯងនោះទេ ។ ចន្លោះភ្ជាប់នេះ ក៏អាចប្រើជាមួយតួអក្សរផ្សេង ក្រៅពីសញ្ញា វណ្ណយុត្តិដែរ ហើយវានៅរក្សាលក្ខណៈដើម គឺ ដកឃ្លាតែមិនចុះបន្ទាត់នៅចុងបន្ទាត់ ។

មានតួអក្សរមួយចំនួនក្នុងភាសាខ្មែរដែលកម្រត្រូវបានប្រើ ។ តួអក្សរទាំងនេះ ប្រើសម្រាប់ ភាសាខ្មែរបុរាណ និង ភាសាបាលី និង សំស្ក្រឹត ដូច្នោះពួកវាមិនត្រូវបានបោះពុម្ពលើក្តារចុចឡើយ ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវាបានដោយចុចគ្រាប់ចុចដូចខាងក្រោម ៖

Old Khmer, Sanskrit and Pali

Alt Gr + B -> ប៊
 Alt Gr + K -> គី
 Alt Gr + T -> តឺ
 Alt Gr + Q -> ស
 Alt Gr + W -> វ

Divination signs

Shift + Alt Gr + 1 -> ្ក
 Shift + Alt Gr + 2 -> ្ខ
 Shift + Alt Gr + 3 -> ្គ
 Shift + Alt Gr + 4 -> ្ឃ
 Shift + Alt Gr + 5 -> ្ង
 Shift + Alt Gr + 6 -> ្ច
 Shift + Alt Gr + 7 -> ្ឆ
 Shift + Alt Gr + 8 -> ្ជ
 Shift + Alt Gr + 9 -> ្ឈ
 Shift + Alt Gr + 0 -> ្ញ

Lunar dates:

Shift + Alt Gr + Q -> ០
 Shift + Alt Gr + W -> ១
 Shift + Alt Gr + E -> ២
 Shift + Alt Gr + R -> ៣
 Shift + Alt Gr + T -> ៤
 Shift + Alt Gr + Y -> ៥
 Shift + Alt Gr + U -> ៦

Shift + Alt Gr + I -> ៧
 Shift + Alt Gr + O -> ៨
 Shift + Alt Gr + P -> ៩
 Shift + Alt Gr + [-> ១០
 Shift + Alt Gr +] -> ១១
 Shift + Alt Gr + A -> ១២
 Shift + Alt Gr + S -> ១៣
 Shift + Alt Gr + D -> ១៤
 Shift + Alt Gr + F -> ១៥
 Shift + Alt Gr + G -> ១៦
 Shift + Alt Gr + H -> ១៧
 Shift + Alt Gr + J -> ១៨
 Shift + Alt Gr + K -> ១៩
 Shift + Alt Gr + L -> ២០
 Shift + Alt Gr + ; -> ២១
 Shift + Alt Gr + ` -> ២២
 Shift + Alt Gr + Z -> ២៣
 Shift + Alt Gr + X -> ២៤
 Shift + Alt Gr + C -> ២៥
 Shift + Alt Gr + V -> ២៦
 Shift + Alt Gr + B -> ២៧
 Shift + Alt Gr + N -> ២៨
 Shift + Alt Gr + M -> ២៩
 Shift + Alt Gr + , -> ៣០
 Shift + Alt Gr + . -> ៣១

